

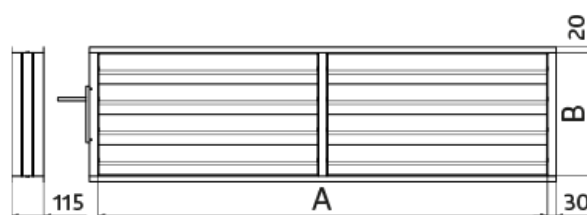
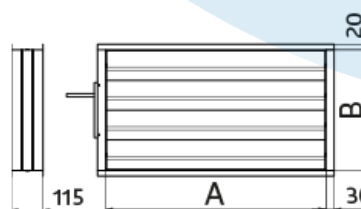


**DIRECT
VENT**

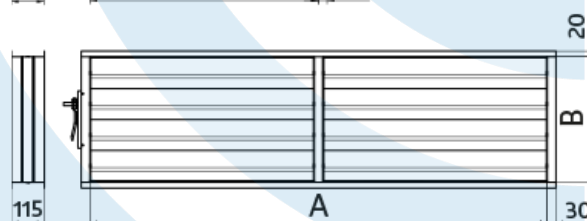

Przepustnica wielopłaszczyznowa aluminiowa PW/PW-SI

- karta katalogowa

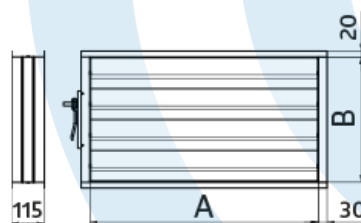

Opis produktu:

Materiał:

- aluminium (obudowa + żaluzja);
- tworzywo PA (kółka napędowe);
- guma (uszczelki).

Charakterystyka produktu:

- mechanizm napędowy całkowicie ukryty w profilu bocznym;
- z uwagi na ograniczenia transportowe, jeden z wymiarów (A lub B) nie może być większy niż 2000 mm;
- zakres temp. pracy: od -20 do +80°C.

Wykonanie:

- z napędem ręcznym lub pod siłownik;
- przy $A \geq 1300$ mm wykonywana jest jako dzielona;
- przy $B \geq 1600$ mm - dodatkowa rączka/trzpień.

Oznaczenia:


- **PW** - przepustnica wielopłaszczyznowa z mechanizmem ręcznym;
- **PW-SI** - przepustnica wielopłaszczyznowa pod siłownik (sworzeń 12×12 mm).

Wymiary

A [mm]	B [mm]
200 - 2000	200 - 2000


W przypadku zamówień pełnych wymiarów B, np. 200, 300, 400, 500, 600, etc. rzeczywisty wymiar będzie powiększony o 12 mm.

Rysunek złożeniowy

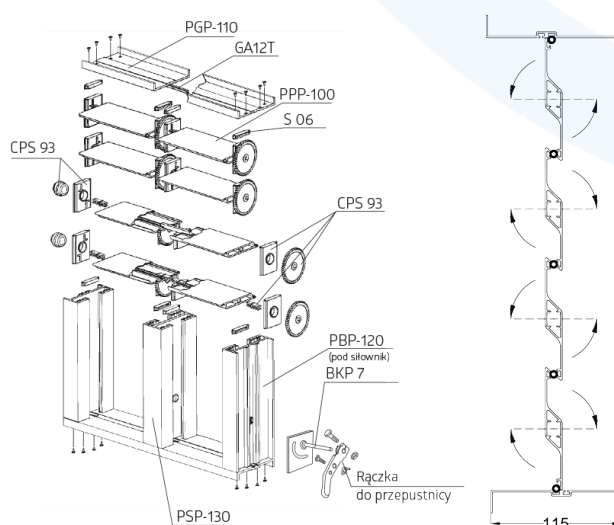

Dane techniczne

Wykres straty ciśnienia:

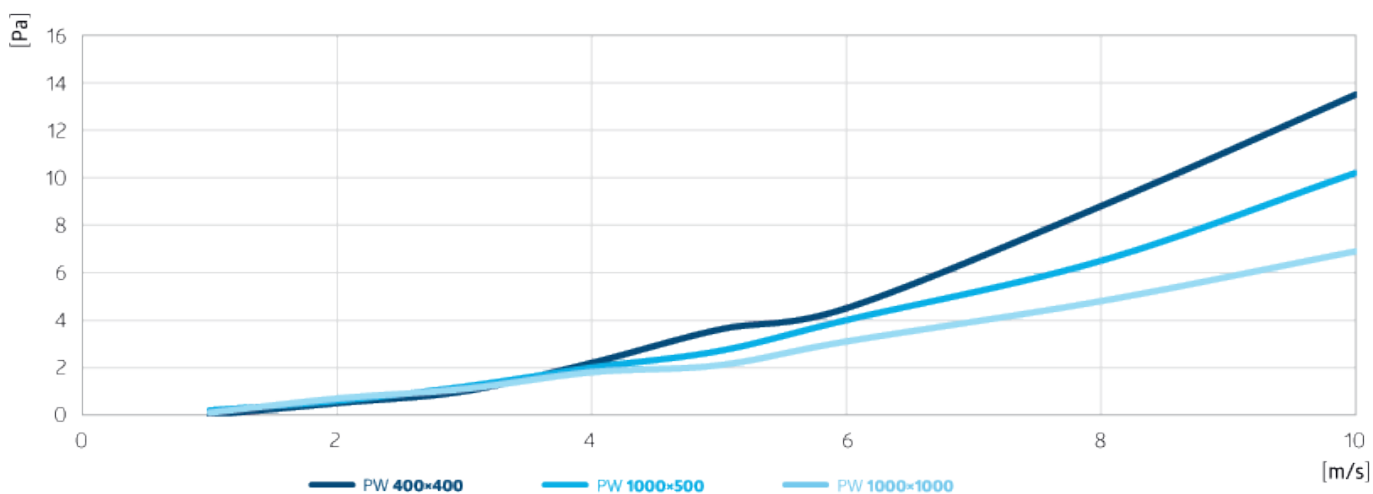

* Dla przepustnicy o wymiarach 1000×1000 mm wartość spadku ciśnienia dla prędkości 8 oraz 10 m/s została otrzymana na zasadzie ekstrapolacji.