


OSUSZANIE  
WENTYLACJA




CHŁODZENIE

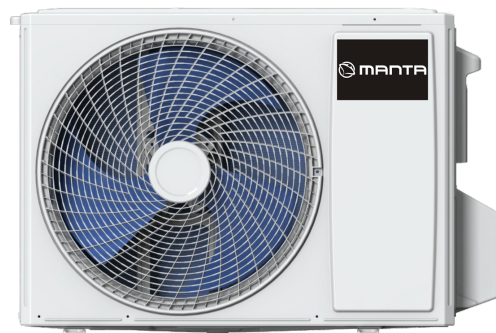


GRZANIE



WIFI  
READY



REGULOWANY  
NAWIEW



INTELIGENTNY  
PROCESOR



EKOLOGICZNY  
CZYNNIK

#### GŁÓWNE INFORMACJE

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| Model | AAC012NN-I / AAC012NN-O |
| Typ   | Split                   |

#### NAJWAŻNIEJSZE CECHY

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Sprężarka GMCC          | Ręczna regulacja żaluzji        |
| Tryb uśpienia           | Wbudowany timer                 |
| Sterowanie pilotem      | Tryb ECO                        |
| Oczyszczanie powietrza  | 5 trybów prędkości              |
| Technologia inwerterowa | Wyświetlacz LED                 |
| Funkcja I Feel          | Łatwa w czyszczeniu konstrukcja |
| Tryb Turbo              | Funkcja przeciwwgrzybicza       |

#### GŁOŚNOŚĆ

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Jednostka wewnętrzna (5 prędkości) dB (A) | 20/23/30/34/38 |
| Jednostka zewnętrzna                      | dB (A) 50      |

#### DANE TECHNICZNE

|                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Moc chłodzenia (kW)                                   | 3,40 ( 0.80 - 3.80 ) |
| Moc grzania (kW)                                      | 3,50 ( 0.80 - 4.00 ) |
| Klasa energetyczna (chłodzenie)                       | A++                  |
| Klasa energetyczna (grzanie)                          | A+                   |
| Deklarowany COP                                       | 3,68                 |
| SEER                                                  | 6,2                  |
| SCOP                                                  | 4,0                  |
| Zakres temperatur pracy na zewnątrz (°C) (chłodzenie) | -15°C~49°C           |
| Zakres temperatur pracy (°C)                          | 16°C~32°C            |

#### PODŁĄCZENIE RUR

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Średnica przyłącza cieczowego (cale)         | 1/4" |
| Średnica przyłącza gazowego (cale)           | 3/8" |
| Maks. długość rury czynnika chłodniczego (m) | 20   |
| Maksymalna różnica wysokości (m)             | 10   |

#### WYMIARY/ WAGA

|                              |               |                    |
|------------------------------|---------------|--------------------|
| Wymiary produktu (S x G x W) | J. wewnętrzna | 750 × 200 × 285 mm |
|                              | J. zewnętrzna | 650 × 278 × 455 mm |
| Waga netto/brutto            | J. wewnętrzna | 7,5 / 10,5 kg      |
|                              | J. zewnętrzna | 18,5 / 21 kg       |



PIECZĘĆ DYSTRYBUTORA