



BAC012NN

Klimatyzator Split 3,5 kW



OSUSZANIE
WENTYLACJA

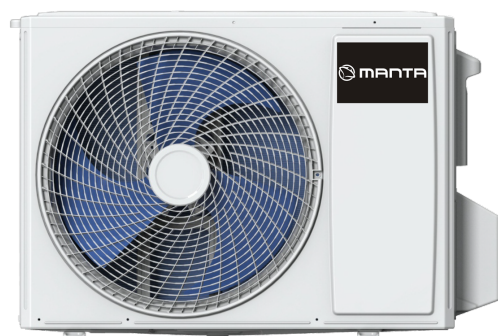


CHŁODZENIE




GRZANIE



STEROWANIE
WiFi



NAWIEW 4D



INTELIGENTNY
PROCESOR



EKOLOGICZNY
CZYNNIK

GŁÓWNE INFORMACJE

Model	BAC012NN-I / BAC012NN-O
Typ	Split

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

Sprężarka GMCC	Przepływ powietrza 4D
Delikatny nawiew	Wbudowany timer
Inteligentny przepływ powietrza	Tryb ECO
Oczyszczanie powietrza	5 trybów prędkości
Technologia inwerterowa	Wyświetlacz LED
Funkcja I Feel	Łatwa w czyszczeniu konstrukcja
Tryb Turbo	Funkcja przeciwwgrzybicza
Tryb uśpiania	Sterowanie WiFi i pilotem

GŁOŚNOŚĆ

Jednostka wewnętrzna (5 prędkości) dB (A)	20/23/30/34/38
Jednostka zewnętrzna	dB (A) 50

DANE TECHNICZNE

Moc chłodzenia (kW)	3,40 (0.80 - 3.80)
Moc grzania (kW)	3,50 (0.80 - 4.00)
Klasa energetyczna (chłodzenie)	A++
Klasa energetyczna (grzanie)	A+
Deklarowany COP	3,68
SEER	6,2
SCOP	4,0
Zakres temperatur pracy na zewnątrz (°C) (chłodzenie)	-15°C~49°C
Zakres temperatur pracy (°C)	16°C~32°C

PODŁĄCZENIE RUR

Średnica przyłącza cieczowego (cale)	1/4"
Średnica przyłącza gazowego (cale)	3/8"
Maks. długość rury czynnika chłodniczego (m)	20
Maksymalna różnica wysokości (m)	10

WYMIARY/ WAGA

Wymiary produktu (S x G x W)	J. wewnętrzna	750 × 200 × 285 mm
	J. zewnętrzna	650 × 278 × 455 mm
Waga netto/brutto	J. wewnętrzna	7,5 / 10,5 kg
	J. zewnętrzna	18,5 / 21 kg



PIECZĘĆ DYSTRYBUTORA