


**DIRECT
VENT**



Filtr kanałowy FKO

- karta katalogowa

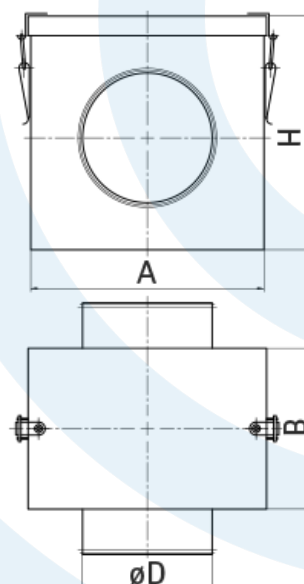

Opis produktu:

Filtry kanałowe przystosowane do montażu w okrągłych kanałach wentylacyjnych o standardowych średnicach (100 - 500 mm). Obudowa z blachy stalowej, króćce montażowe z uszczelkami gumowymi, wkład filtracyjny klasy EU5 na ramce z blachy ocynkowanej. Produkt służy do wstępnej filtracji nawiewanego powietrza.

Wymiary i pakowanie

ØD [mm]	A / H [mm]	B [mm]	Pakowanie [szt./opak.]	
100	180	120	24	P4
125	180	120	24	P4
140	180	120	24	P4
150	210	120	24	P2
160	210	120	24	P2
180	250	120	24	P2
200	250	120	24	P2
224	300	120	10	P2
250	300	120	10	P2
300	370	120	8	P2
315	370	120	8	P2
355	410	120	9	P1
400	460	120	9	P1
450	560	120	3	P2
500	560	120	3	P2

Tolerancja wymiarów liniowych: ± 2 mm.

Wykres straty ciśnienia

