

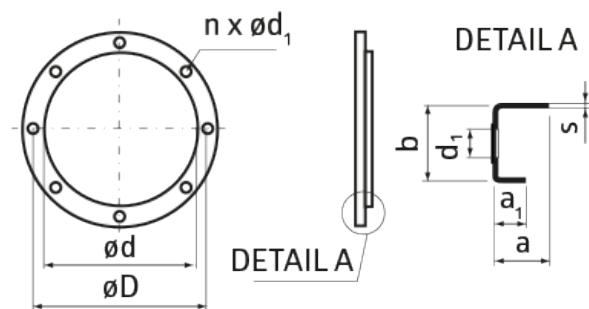
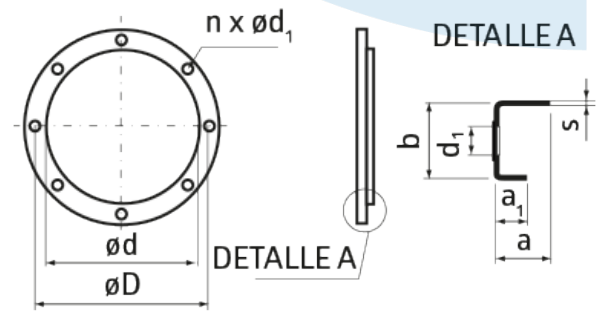
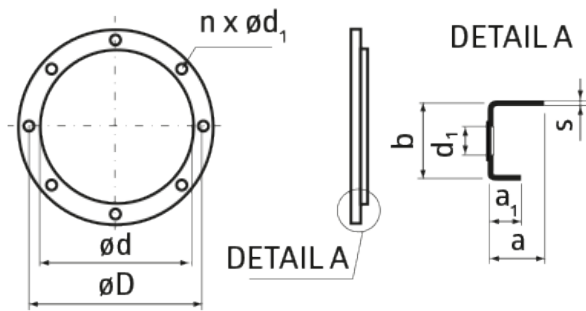


**>DIRECT
VENT**

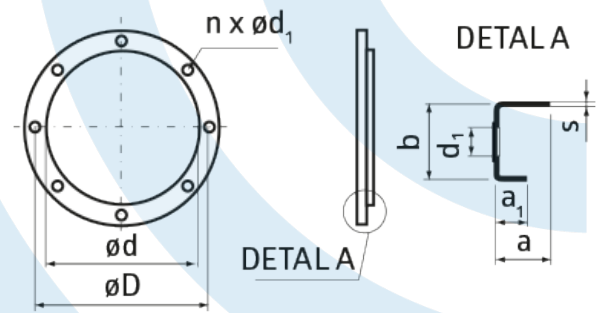

Kołnierz VKPK
- karta katalogowa

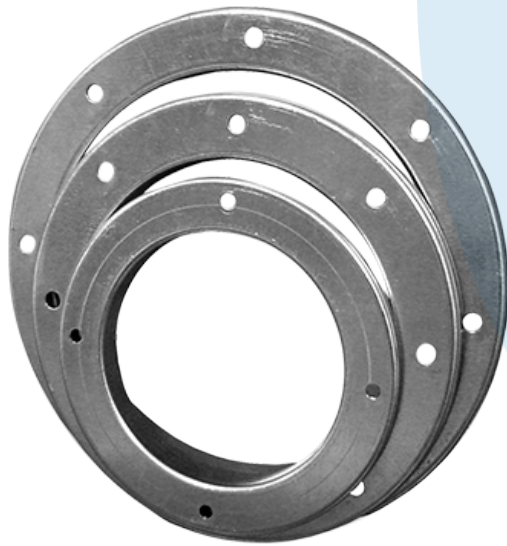

Opis produktu:

Kołnierze stalowe ocynkowane wykorzystywane przy produkcji podstaw dachowych, czerpni, wyrzutni dachowych, itp.

Dane techniczne

d [mm]	od [mm]	S [mm]	D [mm]	b [mm]	a [mm]	a1 [mm]	d1 [mm]	n (szt.)
80	+0,50	1-1,5	110	25	11	7	7	4
100	+0,50	1-1,5	130	25	11	7	7	4
110	+0,50	1-1,5	140	25	11	7	7	4
125	+0,50	1-1,5	155	25	18	7	7	4
140	+0,50	1-1,5	170	25	18	7	7	8
150	+0,50	1-1,5	181	25	20	7	9	8
160	+1,00	1-1,5	195	30	20	10	9	8
180	+1,00	1-1,5	215	30	20	10	9	8
200	+1,00	1-1,5	235	30	21	9	9	8
250	+1,00	1-1,5	285	30	20	10	9	8
315	+1,00	1-1,5	350	30	20	10	9	12
355	+1,00	1-1,5	390	30	20	10	9	12
400	+1,00	1-1,5	445	30	20	10	9	12
500	+1,00	1-1,5	545	40	20	10	9	16
560	+1,00	1,5	605	40	30	11	12	16
630	+1,00	1,5	680	45	30	11	12	16

ød: średnica wewnętrzna;

od: odchyłka wymiarowa;

S: grubość;

D: rozstaw otworów;

b: szerokość kołnierza;

a: wysokość kołnierza na większej średnicy;

a1: wysokość kołnierza na mniejszej średnicy;

ød1: średnica otworu;

n: ilość otworów.