


**>DIRECT
VENT**



Wyrzutnia dachowa okrągła typ C WDO-C

- karta katalogowa

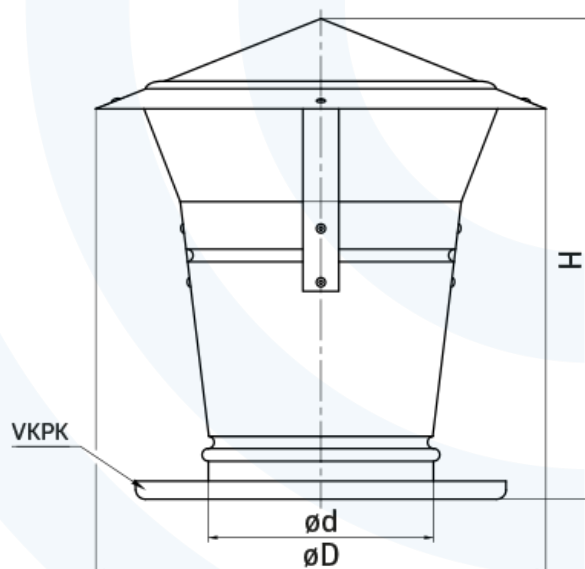

Opis produktu:

Materiał:

- stal ocynkowana.

Charakterystyka produktu:

- stosuje się jako zakończenie instalacji wentylacyjnej;
- odpowiednia konstrukcja zabezpiecza instalację przed wpływami atmosferycznymi;
- podstawa wykonana na kołnierzu VKPK - standardowe wykonanie;
- na zamówienie: wersja nypłowa lub mufowa.

Wymiary i pakowanie

ød [mm]	H [mm]	øD [mm]	Pakowanie [szt./opak.]	
100	225	200	5	P12
125	248	250	9	P4
150	314	300		
160	324	320	4	P4
200	409	400	4	P2
250	500	500	2	P2
315	630	630	2	P1
400	792	800		
450*	886	900		
500	982	1000		
560	1106	1120		
630	1243	1260		

* tylko wersja nypłowa lub mufowa

Tolerancja wymiarów liniowych: ± 2 mm.