

Anemostaty nawiewne kwadratowe

AKL



Opis

Nawiewnik AKL to bliźniaczy model AKP, ale z pełną płytą zamiast perforacji. Stosowany jest do nisko i średniociśnieniowych instalacji nawiewno-wywiewnych. Może pracować ze stałym lub zmiennym przepływem powietrza. Powietrze nawiewane może mieć temperaturę niższą o 12°C od temperatury powietrza panującego w pomieszczeniu. Dzięki temu nawiewniki AKP mogą być stosowane np. w chłodniach. Zaleca się montaż w płaszczyźnie sufitu.

Materiał: blacha stalowa ocynkowana

Wykończenie: malowanie proszkowe

Kolor standardowy: RAL 9010

Na specjalne zamówienie istnieje możliwość pomalowania na dowolny kolor z palety RAL.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia


AKL-...- blacha stalowa ocynkowana malowana proszkowo
kolor RAL 9010

Przykład oznaczenia

Kod produktu: **AKL - aaa**

typ _____
wielkość _____

Wymiary

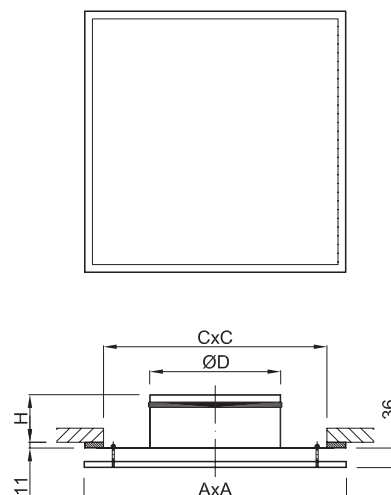

Wielkość	ØD [mm]	A x A [mm]	C x C [mm]	H [mm]
125	123	235x235	200x200	138
160	158	295x295	260x260	148
200	198	395x395	360x360	158
250	248	495x495	460x460	158
315	313	595x595	560x560	158
400	398	595x595	560x560	158

Anemostaty nawiewne okrągłe

AKL

Dane techniczne

Wykresy doboru

